Sistema de Generación Solar On-Grid GT3-20KTL1

8 en Serie

- Imp (A) : 15.47
- Pmax(W) : 640
- Vmpx(V) : 41,38
- Voc(V): 49,75

GND/TIERRA

- **FUSIBLE:** 25A /500V
- **PORTAFUSIBLE:** 32A /500V
- **DPS:** 10KA/500 VDC
- **BREAKER DC:** 32A/500VDC

7 en Serie

- Imp (A) : 15.47
- Pmax(W) : 640
- Vmpx(V) : 41,38
- Voc(V): 49,75

GND/TIERRA

- **FUSIBLE:** 25A /500V
- **PORTAFUSIBLE:** 32A /500V
- **DPS:** 10KA/500 VDC
- **BREAKER DC:** 32A/500VDC

8 en Serie

- Imp (A) : 15.47
- Pmax(W) : 640
- Vmpx(V) : 41,38
- Voc(V): 49,75

GND/TIERRA


- **FUSIBLE:** 25A /500V
- **PORTAFUSIBLE:** 32A /500V
- **DPS:** 10KA/500 VDC
- **BREAKER DC:** 32A/500VDC

7 en Serie


- Imp (A) : 15.47
- Pmax(W) : 640
- Vmpx(V) : 41,38
- Voc(V): 49,75

GND/TIERRA

- **FUSIBLE:** 25A /500V
- **PORTAFUSIBLE:** 32A /500V
- **DPS:** 10KA/500 VDC
- **BREAKER DC:** 32A/500VDC



Pin_Medidor	Definición
15	Meter_485_A
16	Meter_485_B

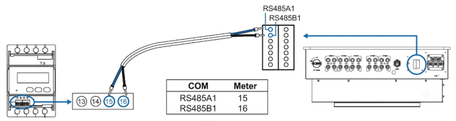

Nro MPPT y Entradas: 3/ 2/2/2
MPPT-RANGE: 180 - 700VDC
CURRENT INPUT MPPT: 40A

LIVOLTEK

PV1 INPUT (+)
PV1 INPUT (-)
PV2 INPUT (+)
PV2 INPUT (-)
PV3 INPUT (+)
PV3 INPUT (-)
PV4 INPUT (+)
PV4 INPUT (-)

USB

RED/ GENERADOR

AC INPUT
3F+N+PE/127V ó 220V/ 50 ó 60Hz
L1
L2
L3
N

AC OUTPUT
3F+N+PE/127V ó 220V/ 50 ó 60Hz
N
L1
L2
L3

AC OUTPUT
3F+N+PE/127V ó 220V/ 50 ó 60Hz

LOAD